

VVV SYSTEM s.r.o.

informační & identifikační systémy



V Podhájí 776/ 30, 400 01 Ústí nad Labem, E-mail: info@vvvsystem.cz Tel. +420 – 472 744 350
CZECH REPUBLIC http://www.vvvsystem.cz Fax +420 – 472 714 195


VVV System s.r.o.
V Podhájí 776 / 30
Ústí nad Labem
400 01



VR

• Pryskyřice (Resin)

GC 13 je speciálně navržena tak, aby odolávala aplikacím v náročném prostředí a poskytuje nejvyšší úroveň odolnosti vůči oděru, teplu a různým chemikáliím, jako je benzín, minerální lihoviny, motorový olej, bělidlo, IPA, nemrznoucí směs, kyselina sírová.

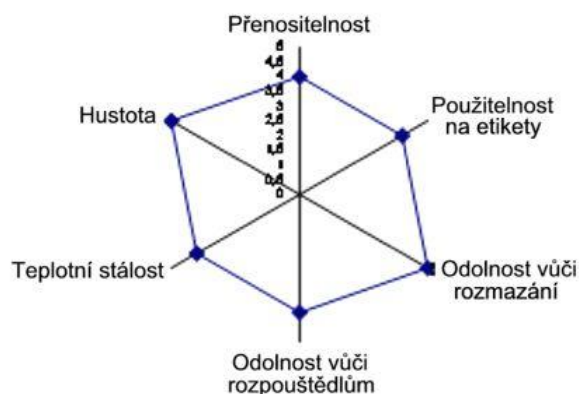

• Vlastnosti barvicí pásky

Typ inkoustu	Pryskyřice (Resin)
Tloušťka barvicí pásky	8.0 μm
Matriál základní folie	Polyester
Tloušťka základní folie	4.5 μm
Barva inkoustu	černá
Hustota přenosu	více než 1.0 (Macbeth)
Energie zápisu	17 mJ/mm ²

• Vlastnosti tisku

Hustota zobrazení	více než 1.0 (Macbeth)
Stupeň symbolu	více než ANSI 3.5, A (paralelní čárový kód)
Povrch materiálu etikety	Vinyl, Polyethylen, Polypropylen, Polyester
Rychlost tisku	až 200 mm/s
Provozní podmínky	5°C - 35°C, 30% - 80% relativní vlhkosti
Skladovací podmínky	0°C - 40°C, 30% - 90% relativní vlhkosti