
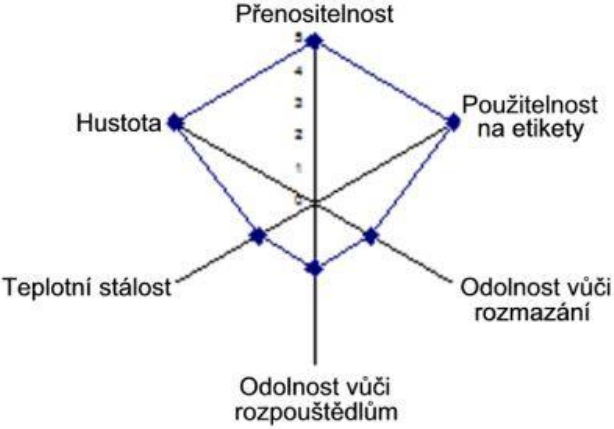


VVV SYSTEM s.r.o.

informační & identifikační systémy



V Podhájí 776/ 30, 400 01 Ústí nad Labem, E-mail: info@vvvsystem.cz Tel. +420 – 472 744 350
CZECH REPUBLIC http://www.vvvsystem.cz Fax +420 – 472 714 195

<p>VVV System s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 400 01</p>															
<h2>VW</h2>															
<ul style="list-style-type: none">Vosk (Wax)															
<p>GC 1LG je prémiová vosková páska navržená pro práci na rozsáhlé škále tiskáren. Je vhodná pro tisk na mnoho různých typů etiket.</p>															
<ul style="list-style-type: none">Vlastnosti barvicí pásky	<table border="1"><tr><td>Typ inkoustu</td><td>Vosk (Wax)</td></tr><tr><td>Tloušťka barvicí pásky</td><td>7.7 μm</td></tr><tr><td>Materiál základní folie</td><td>Polyester</td></tr><tr><td>Tloušťka základní folie</td><td>4.5 μm</td></tr><tr><td>Barva inkoustu</td><td>černá</td></tr><tr><td>Hustota přenosu</td><td>více než 1.2 (Macbeth)</td></tr><tr><td>Energie zápisu</td><td>12 mJ/mm²</td></tr></table>	Typ inkoustu	Vosk (Wax)	Tloušťka barvicí pásky	7.7 μm	Materiál základní folie	Polyester	Tloušťka základní folie	4.5 μm	Barva inkoustu	černá	Hustota přenosu	více než 1.2 (Macbeth)	Energie zápisu	12 mJ/mm ²
Typ inkoustu	Vosk (Wax)														
Tloušťka barvicí pásky	7.7 μm														
Materiál základní folie	Polyester														
Tloušťka základní folie	4.5 μm														
Barva inkoustu	černá														
Hustota přenosu	více než 1.2 (Macbeth)														
Energie zápisu	12 mJ/mm ²														
<ul style="list-style-type: none">Vlastnosti tisku	<table border="1"><tr><td>Hustota zobrazení</td><td>více než 1.9 (Macbeth)</td></tr><tr><td>Stupeň symbolu</td><td>více než ANSI 3.5, A (paralelní čárový kód)</td></tr><tr><td>Povrch materiálu etikety</td><td>Křídový papír, Lesklý papír, Syntetický papír</td></tr><tr><td>Rychlost tisku</td><td>až 300 mm/s</td></tr><tr><td>Provozní podmínky</td><td>5°C - 35°C, 20% - 80% relativní vlhkosti</td></tr><tr><td>Skladovací podmínky</td><td>0°C - 40°C, 20% - 90% relativní vlhkosti</td></tr></table>	Hustota zobrazení	více než 1.9 (Macbeth)	Stupeň symbolu	více než ANSI 3.5, A (paralelní čárový kód)	Povrch materiálu etikety	Křídový papír, Lesklý papír, Syntetický papír	Rychlost tisku	až 300 mm/s	Provozní podmínky	5°C - 35°C, 20% - 80% relativní vlhkosti	Skladovací podmínky	0°C - 40°C, 20% - 90% relativní vlhkosti		
Hustota zobrazení	více než 1.9 (Macbeth)														
Stupeň symbolu	více než ANSI 3.5, A (paralelní čárový kód)														
Povrch materiálu etikety	Křídový papír, Lesklý papír, Syntetický papír														
Rychlost tisku	až 300 mm/s														
Provozní podmínky	5°C - 35°C, 20% - 80% relativní vlhkosti														
Skladovací podmínky	0°C - 40°C, 20% - 90% relativní vlhkosti														